

Aviva Terra-Naturweiß

4093050063

Prémiová interiérová barva pro **kutily a řemeslné použití**. Vyrobeno na bázi **obnovitelných surovin**.

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Vysoce kvalitní, bílá interiérová barva na stěny a stropy beze šmouh. Optimalizovaná opravitelnost a vynikající pokrytí jedním nátěrem. Produkt je ekonomický a snadno zpracovatelný, má neutrální zápach, bez přidání konzervačních látek, rozpouštědel a změkčovadel. Výroba šetřící zdroje, protože požadované fosilní suroviny jsou nahrazovány obnovitelnými surovinami.

Zvláštní vlastnosti Zkušební normy



- Vysoká difúznost podle **DIN EN 52615**
- **ÖNORM EN 13300**
 Oděruodolnost za mokra: Třída 1
 Kontrast (neprůhlednost): třída 1 (při 7 m²/l)
 Stupeň lesku: hluboce matná
 Maximální zrnitost: jemná (<100 μm)
- Udělena **rakouská ekoznačka**
- **Cradle to Cradle certifikát™** stříbrný certifikát
- **Francouzské nařízení DEVL1104875A** o značení produktů na povrchovou úpravu staveb podle emisí těkavých škodlivin: A+


Oblasti použití



- Pro všechny bílé nástěnné a stropní nátěry v celém interiéru.
- Obzvláště vhodná pro obývací místnosti, ložnice, dětské pokoje, kanceláře, nemocnice, léčebné domy, školy, atd, místa, které musí být rychle znovu natřeny.


ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Produkt prosím před použitím rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí dosahovat minimálně minimálně + 5 C.
- Optimální podmínky pro zpracování se pohybují mezi 15 - 25 °C při relativní vlhkosti vzduchu 40 - 80 %.
- Abyste zabránili vzniku pruhů, nanášejte vrstvu mokrý na mokrý v jednom kroku.
- Stopy vylepšení (oprav) na ploše závisí na mnoha faktorech a nedá se jim zabránit (BFS-technický list 25)
- Pružný tmel a těsnící profily nepřetírat (může dojít k tvorbě trhlin, resp. dojít k zabarvení nátěru)!
- Obzvláště při renovacích díky vysoké krycí schopnosti postačí obvykle jeden nátěr.
- Díky složení produktu bez konzervačních přísad se ke zpracování doporučují čisté nástroje, voda a samostatná nádoba, jinak se výrazně sníží trvanlivost zbývajících množství.
- Rozstřík barvy ihned odstranit vodou.

Technika nanášení

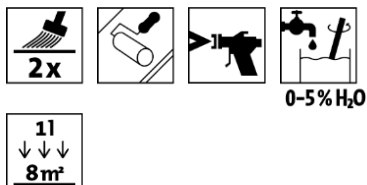

Způsob nanášení	Natírání	Válečkování	Airless s podporou vzduchu (Airmix, Aircoat, etc.)
Tryska (Ø mm)	-	-	0,53 – 0,63
Tryska (Ø palce)	-	-	0,021 – 0,026
Úhel trysky (°)	-	-	50
Stříkácký tlak (bar)	-	-	150 – 180
Jemnost sítky (mm)	-	-	0,2
Ředidlo	Voda		
Přídavek ředidla (%)	0 – 5		
Spotřeba (ml/m ²)	125 – 145		ca. 145
Vydatnost na jednu vrstvu (m ² /l) ¹⁾	7 – 8		ca. 7

¹⁾ Vydatnost včetně přídavku ředění a ztrát při stříkání

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu/vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze předchozím zkušebním nánosem.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)



Následná úprava	po cca 3 - 4 hod.
-----------------	-------------------

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nižší teploty a/nebo vyšší vlhkost vzduchu mohou dobu schnutí prodloužit.

Čistění náradí

Ihned po použití mýdlovou vodou.

Pro odstranění naschlých zbytků laku doporučujeme přípravek ADLER Abbeizer Express 8313000300.

PODKLAD**Typ podkladu**

Pro savé minerální povrchy jako omítka, beton, potěry atd. a sádrové materiály jako i savé, pevné staré nátěry.

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez dělicích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti nátěru na podklad.

Dodržujte prosím ÖNORM B 2230 část 2.

Viz také VOB, DIN 18363, část C, odstavec 3; Malování a lakování.

Staré nátěry s nedostatečnou pevností musí být dokonale odstraněny.

Příprava podkladu

- Malé trhliny, díry nebo nerovnosti upravit vhodným tmelem.
- Mastné nebo olejové nečistoty důkladně odstranit ADLER Entfetter 80394.
- U čistých, suchých a nosných podkladů není nutná žádná předběžná úprava.
- V interiéru ošetřete povrch produktem Aviva Schimmelex 8312000200 bez chlóru nebo produktem Aviva Fungisan 8308000210.

Omítka skupiny P II a P III

Nechte novou omítku neošetřenou po dobu tří až čtyř týdnů. Opravená místa na omítce musí být dobře vytvrzené a vysušené. V případě potřeby fluátovat.

Na hrubě pórovitých, snadno pískových resp. savých plochách upravit základním nátěrem s Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Sádra a vrchní omítka skupiny P IV a P V

Možnou vzniklou sinterovu/spečenou vrstvu zbrousit.

Na hrubě pórovitých, snadno pískových resp. savých plochách upravit základním nátěrem s Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Sádrokarton

Tmelení (nerovnosti) zbrousit a důkladně odstranit prach.

Nanést základní vrstvu s Aviva Tiefengrund WV 4074000200 ředěnou vodou v poměru 1:1.

Betonové plochy

Špinavé usazeniny, separační prostředky nebo nánosy mletého zrna vyčistit mechanicky či vysokotlakým čističem (v souladu s právními předpisy). Na hrubě pórovitých, snadno pískových resp. savých plochách upravit základním nátěrem s Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Nosné povrchové úpravy

Matné, lehce savé povrchové úpravy přímo upravit.

Na hrubě pórovitých, snadno pískových resp. savých plochách upravit základním nátěrem s Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Lesklé nebo hladké povrchy (jako je lak a latexové podklady, slinuté vrstvy) alkalizovat, zdrsnit nebo zbrousit.

Klihové barvy

Důkladně umyjte a základujte pomocí produktu Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Je třeba vyhnout se lesklému vyschnutí Aviva Tiefengrund WV 4074000200!

Dbejte prosím pokynů v příslušných technických listech produktů.

SKLADBA NANÁŠENÍ

Základní nátěr	viz. příprava podkladu
Nanášení mezivrstvy	V případě potřeby Aviva Terra-Naturweiß 4093050063 ředit max. 5 % vody
Vrchní nátěr	V případě potřeby Aviva Terra-Naturweiß 4093050063 ředit max. 5 % vody


POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ

Velikosti balení	9 l		
Barevné odstíny/stupně lesku	<table border="0"> <tr> <td>Weiß (bílý)</td> <td>4093050063</td> </tr> </table> <p>Pro zajištění jednotnosti barevného odstínu je třeba na jednu plochu použít pouze materiál se stejným číslem výrobní šarže.</p>	Weiß (bílý)	4093050063
Weiß (bílý)	4093050063		

Doplňkové produkty	<p>Aviva Tiefengrund WV 4074000200 Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200 Aviva Fungisan 8308000210 ADLER Abbeizer Express 8313000300 ADLER Entfetter 80394</p>
---------------------------	--

DALŠÍ INFORMACE

Trvanlivost/skladování	<p>Minimálně 2 roky v originálně uzavřených nádobách.</p> <p>Skladujte chráněné proti vlhkosti, přímému slunečnímu záření, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).</p>
-------------------------------	---



Technické údaje	<table border="0"> <tr> <td>Obsah těkavých organických sloučenin (VOC)</td> <td>EU-mezní hodnota pro Aviva Terra-Naturweiß (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Aviva Terra-Naturweiß obsahuje < 1 g/l VOC.</td> </tr> </table>	Obsah těkavých organických sloučenin (VOC)	EU-mezní hodnota pro Aviva Terra-Naturweiß (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Aviva Terra-Naturweiß obsahuje < 1 g/l VOC.
Obsah těkavých organických sloučenin (VOC)	EU-mezní hodnota pro Aviva Terra-Naturweiß (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Aviva Terra-Naturweiß obsahuje < 1 g/l VOC.		

GISCODE	BSW10
----------------	-------

Bezpečnostně-technické informace	<p>Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu www.adlercesko.cz.</p> <p>Pouze vyprázdněné kontejnery pro recyklaci, zbytky kapalných látek mohou být likvidovány jako odpad z nátěrových hmot na bázi vody, usazených zbytků materiálu jako vytvrzených barev nebo domácího odpadu.</p> <p>Zásadně je třeba zamezit vdechnutí aerosolu laku při aplikaci stříkáním. Toto lze zajistit pouze odborným použitím vhodné ochranné dýchací masky (Kombinovaný filtr A2/P2 – EN 141/EN 143).</p>
---	--

